ZERBINI personalizzabili.com

Come preparare un file corretto | Poliestere

Forniamo di seguito alcune indicazioni che posso essere utili a creare un file idoneo e pronto per la stampa.
Consigliamo di scaricare il template dal sito, dopo aver scelto la misura.

1 FORMATO DEL FILE

Elaboriamo sia file formato PDF (non protetti da password), che TIF (in unico livello) PNG e JPG.

2 TEMPLATE

Quando scegliete le dimensioni del vostro zerbino antinciampo sul sito, troverete il relativo template in PDF scaricabile direttamente sul vostro computer con un click. Aprendolo con un programma di grafica (Adobe illustrator, Photoshop, Indesign) potrete creare la vostra grafica seguendo le linee guida fornite nel template.

3 I COLORI

Tutti i file inviati devono essere in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con profilo colore incorporato Fogra 39.
Le immagini inviate con modalità colore RGB o con colori PANTONE (tinte piatte) **saranno convertite in CMYK con un profilo di separazione standard.** Se hai esigenza di riprodurre un determinato colore Pantone, potrai comunicarlo nelle note dell'ordine, nel campo dedicato o inviando un'email.

4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale consigliata dei file per la stampa su Poliestere è di 200/300 dpi.
N.B. Il valore di dpi (o la risoluzione) si intende espresso in pixel/pollice e non pixel/centimetro.

5 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I documenti non devono comprendere segni di rifilo, messa a registro e altro.

6 MARGINI E ABBONDANZA

Il file relativo al lavoro, va impostato in scala 1:1.
La distanza dei testi dal bordo dall'area sicura, dovrà essere di almeno 1 cm.

ESEMPIO POSIZIONAMENTO TESTI E GRAFICA
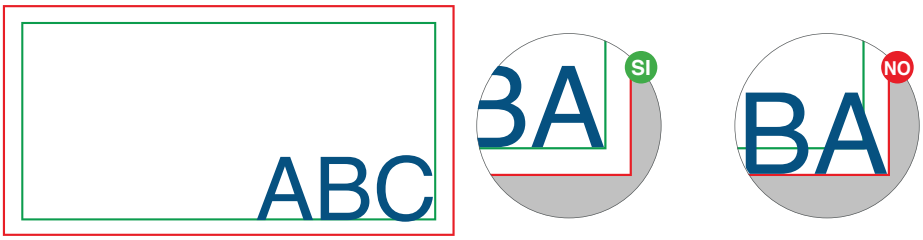
— Margine di Taglio
— Margine di sicurezza per i testi